SISTEMA MODULAR 300 PLANTAS

Sistema 300 3-Etapa Planta Modular (Mandibula-Cono-Zaranda Horizontal-VSI)

El nuevo sistema MPS Terex 300 le permite seleccionar y elegir los módulos individuales que necesita para adaptarse a su aplicación y crear una planta que puede procesar hasta 300 toneladas por hora (275mtph).

CARACTERISTICAS ESTANDARD

Estructuras Modulares

- Sistema atornillados en sitio, rápido montaje con herramientas básicas
- Pre cableado "conectar y trabajar ", las conexioneseléctricas de cableado son mínimas
- Paneles de control robusto resistentes-protege los controles y fáciles de usar
- Estructuras Galvanizado de acero, incluyendo pasillos, escaleras y barandas con fácil inspección a los equipos
- Vigas de Sistema i-beam resistentes
- Armadura construida Rígida para trabajo pesado
- Módulo compatible con estructuras y componentes CE
- Embalado para el envío en contenedores, para su instalación en el sitio y montaje

MJ42 Mandibula Modular

- Trituradora de mandíbula robusta Terex® JW42 para alta producción
- Mordaza hidráulica cuña cerrada ajuste lateral

MC1000 Cono Modular

- Terex® 40" (1000mm) cámara de cono se encarga de "todo la alimentación"
- Todo el diseño de rodamiento de rodillos obtiene una excepcional eficiencia de trituración

MC1300 Cono Modular

- Terex® 51" (1300mm) cámara de cono se encarga de "todo en la alimentación"
- Todo el diseño de rodamiento de rodillos obtiene una excepcional eficiencia de trituración

MV2000 VSI Modular

- Impactadora Terex® Canica VSI2000SD unidad del eje vertical
- Produce productos altamente cúbicos y elimina material suave

MHS6203 Zaranda Horizontal Modular

- Terex® Cedarapids LJ-TS 6' x 20' (6.1m x 1.8m) 3-niveles Zaranda
- Alto Efectividad El-Jay™ diseño de golpe Oval

MSF24 Tolva Modular

- 57 ton (52 ton.) alta capacidad con control de levante
- Alimentador de bandeja vibrante Terex® con velocidad variable

DISEÑO DE PLANTAS

Terex® Minerals Processing Systems
Sistema Modular 300 Plantas

Sistema 300 3-Etapa Planta Modular (Mandibula-Cono-Zaranda Horizontal-Cono)

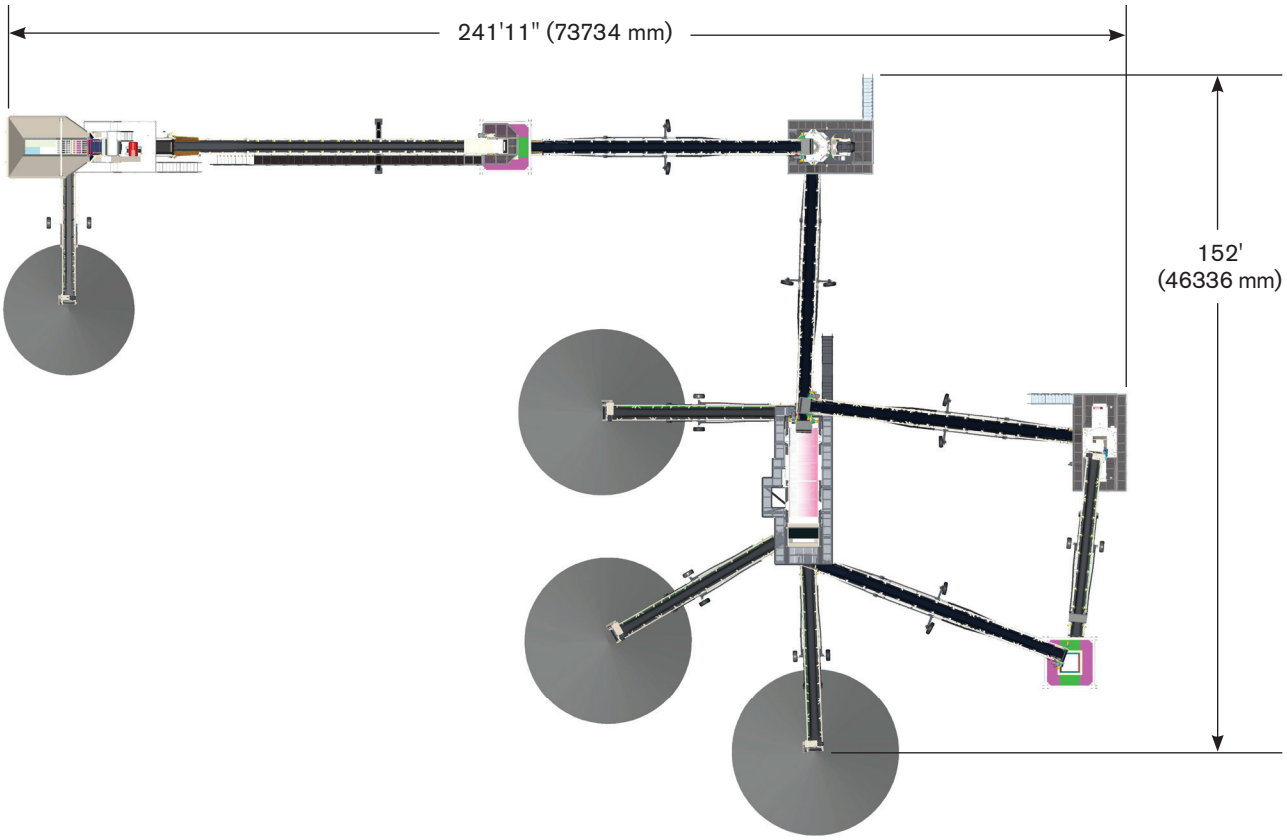

www.terexmps.com

Fecha vigencia: julio de 2014. Las especificaciones del producto y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación. Las fotografías y / o dibujos de este documento son sólo para fines ilustrativos. Consulte el manual del operador apropiado para obtener instrucciones sobre el uso adecuado de este equipo. No seguir el manual del operador correspondiente al utilizar el equipo o actuar de forma irresponsable puede causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar aplicable al producto y venta y Terex no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita. Todos los derechos reservados. Terex, el diseño de Terex Corona, trabaja bajo, Cedarapids, Simplicity, Canica, y El-Jay son marcas comerciales de Terex Corporación o de sus filiales. © 2014 Terex Sistemas de Procesamiento de Minerales.

Terex® Minerals Processing Systems, 909 17th Street NE, Cedar Rapids, IA 52402 USA
Tel +1 319 363 3511 Fax +1 319 399 4871 www.terexmps.com

Formulario 25955 (7/14) ES

TEREX®

WORKS FOR YOU.™